

BRL-K14010-1 Certificaat

Point-of-use bescherming
Veilig en betrouwbaar

T-Safe[®] Legionella veilige Flex wanddouche

De T-Safe[®] Legionella veilige Flex wanddouche is door Tandrup ontworpen om eenvoudig en snel een beschermende oplossing te bieden op plaatsen waar een mogelijke concentratie aan Legionellabacteriën is geconstateerd.

Door toepassing van de T-Safe[®] wanddouche is het niet langer noodzakelijk om bij een Legionellabesmetting douches af te sluiten. Door gebruik te maken van membraan technologie worden alle schadelijke bacteriën tegen gehouden. Door het slimme ontwerp en de ingebouwde bespaarder met keerklep worden ook water en energie bespaard zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

De T-Safe[®] Legionella veilige wanddouche is uitermate geschikt voor gebruik in zorginstellingen, hotels, opvangcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, zwembaden, campings, jachthavens en andere plaatsen waar douches door hun aërosolvormende eigenschappen een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de gebruikers.

Onze producten zijn ontwikkeld voor maximale veiligheid. Ze zijn eenvoudig te monteren en bieden:


- Speciale bevestiging waardoor er alleen gefilterd water uit de douchekop kan komen
- Levensduur > 7.500 liter of tot maximaal 92 dagen
- > Log 7 reductie van bacteriën
- Beveiligd tegen terugstroming door ingebouwde keerklep
- Kan direct worden geïnstalleerd op de bestaande installatie
- Wateraansluiting van interne- of externe leidingen (waterinlaat van boven-, onder- of zijkant)
- Water- en energiebesparend door flowcontroller
- Snelle en eenvoudige filterwisseling
- Veel comfort door slim ontwerp, ook bij minimale waterdruk
- Vandaal bestendig

Voor meer informatie over T-Safe[®], kijk op www.tandrup.nl



"Wij zetten ons in voor een wereld met zuiver en schoon drinkwater voor iedereen; door de bewustwording van het verbruik van water toe te laten nemen en door het tegenhouden van schadelijke bacteriën"

Producten

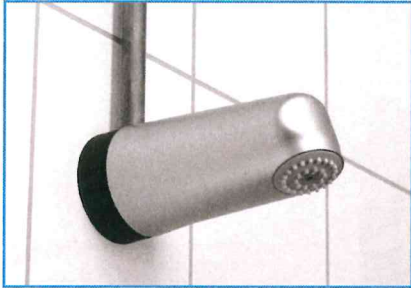

T-Safe® Flex Wanddouche




T-Safe® Flex Wanddouche



T-Safe® Wanddouche filter



T-Safe® dummy filter t.b.v. wanddouche

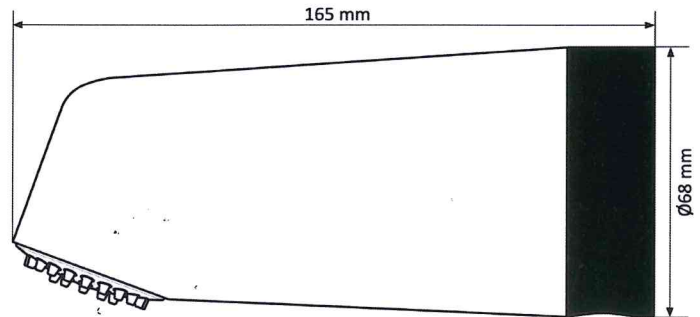

Technische specificaties

Max. werkdruk	6 bar
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. Kortstondige temperatuur	60 °C
Debiet (zonder bespaarder) bij 2,5 bar	> 10 ltr/min
Standtijd / levensduur*	7500 ltr/ max. 92 dagen na eerste ingebruikname
Reductie van bacteriën	> 99,99999% (LOG 7)
Aansluiting	1/2" - interne- of externe leiding
Materiaal	Met glas versterkt nylon
Materialen gecertificeerd volgens	WRAS & KIWA
Kleur	Zilver gecoat

* De levensduur hangt af van de kwaliteit van het water. Getest bij SDI<2

T-Safe® Legionella veilige Flex wanddouche

